
Перш за все, хочемо Вам подякувати за проявлений інтерес до будівельної техніки **FIORI Італія.**

Як офіційний представник компанії **FIORI -** Італія на території України, пропонуємо

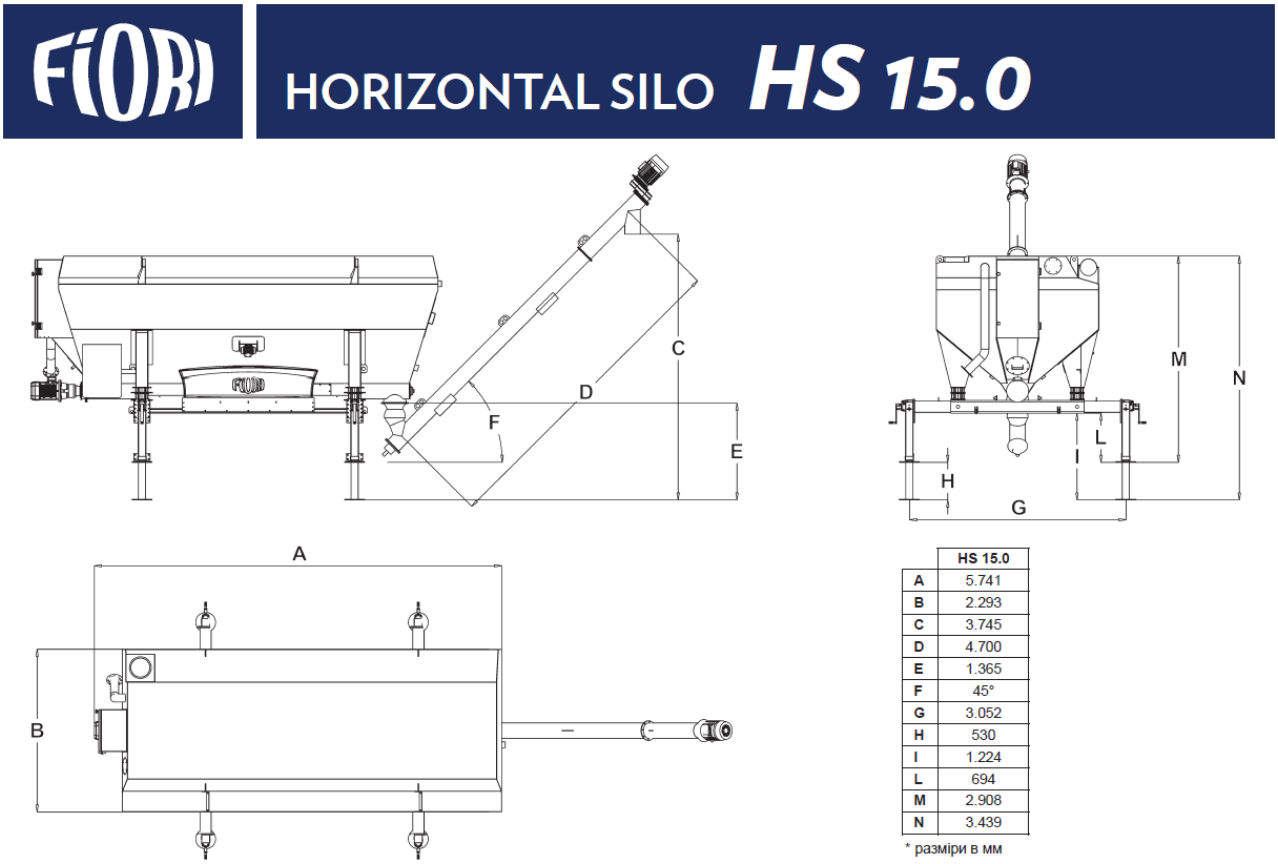


| | HS 15.0 |
|---|---|
| A | 5.741 |
| B | 2.293 |
| C | 3.745 |
| D | 4.700 |
| E | 1.365 |
| F | 45° |
| G | 3.052 |
| H | 530 |
| I | 1.224 |
| L | 694 |
| M | 2.908 |
| N | 3.439 |

* розміри в мм

Вашій увазі наступну будівельну техніку:

## Силос FIORI HS 15.0

***Вартість* Силос FIORI HS 15.0*:***
**МОДЕЛЬ HS 15.0 - 51 000 € в т. ч. ПДВ**

Вартість вказана в **євро**
Виробник: **Fiori** (**Італія**)
Гарантія: **12 місяців**

Наші кваліфіковані спеціалісти компанії ТОВ «АЛЕАНДА» проводять запуск і навчання операторів під час передачі техніки.

Гарантійне та після гарантійне обслуговування проводиться нашими спеціалістами безпосередньо у Замовника.

Комерційна пропозиція дійсна протягом 10 робочих днів.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | HS 15.0 |
|---|---|
| Максимальний обсяг зберігання: | 15,0 м³ |
| Максимальна продуктивність: | 18T |
| Продуктивність вивантаження: | 25 м³/ч (> 500 кг/ мин .) |
| Діаметр горизонтального розвантажувального шнека: | 170/193 мм |
| Діаметр нахилу розвантажувального шнека: | 219 мм |
| Вібратор: | 2 |
| Система завантаження: | Пневматична |
| Мессдоза завантаження: | laumas CBL7500 |
| Кількість зважуючих осередків: | 4 |
| Площа фільтра для вловлювання пилу: | 16 м² |
| Фильтруючиц елемент (Donaldson): | 2 |
| Псевдозрідження: | 6 форсунок |
| Системне напруга: | 380÷480 В; 50÷60 Гц |
| Загальна потужність: | 11,0 кВт |
| Водяні баки: | 600 л/кожен, 1.200 л |
| Вага (пуста): | 4.100 кг |
| Максимальний загальна вага: | 23.600 кг |
| Максимальне навантаження на кожну опорну ногу: | 6.200 кг |
| Транспортування: | Контейнер 20” |

**Нижче перераховані ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙFIORI “HS”:**

- Мессдози для контролю маси вмісту на етапі вивантаження.
- Canlink для дистанційного керування (Bluetooth) з CBV 2.0.
- Три режиму вивантаження: ручний (завдяки новому дисплею Opus A3), автоматичний (згідно з рецептом), віддалений (за допомогою canlink)
- Внутрішній фільтр для уловлювання пилу (очищення повітря), через який матеріал падає всередину сховища.
- Пластикові баки для зберігання води.
- Не потрібно дозволу для установки.
- Мінімальний вплив на навколишнє середовище.
- Прості і швидкі операції демонтажу, переміщення і монтажу на новому місці без використання крана.
- Максимальна гнучкість в плані положень вивантаження завдяки шнеку, повертати на 190 градусів ..
- Не потрібно анкеровка до опорної поверхні, завдяки чому легко адаптується до "мобільним" установкам.
- Перевезення без застосування спеціальних вантажних автомобілів.
- Швидкий монтаж і демонтаж завдяки 4 поворотним ніжок.
- Дуже швидке завантаження (25 куб. М / год продукції).
- Форсунки псевдоожиження полегшують вивантаження цементу (підключаються автоматично).
- Запобіжний клапан для контролю тиску, встановлений на даху.