

BINDEMittelstreuer



MS F-3 | MS R-5 | TS 1-8 | TS 2-12

<http://amag.de>



ANBAUSTREUER

HIGHLIGHTS



- Keine Bedieneinheit nötig — hydraulische Flussmenge bestimmt die Streumenge
- Präzise Austreuung von Bindemitteln
- Teilbreitenabsperrung links / rechts



- Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle
- Füllen mit BigBag möglich
- Auch für Radlader






Technische Daten	MS F-3	MS F-3WL	MS R-5	MS R-5WL
Bindemitteltank	3m ³			5m ³
Befüllanschluß			3"	
Streuwerk				
Dosierschleuse		Aluminium		
Streumenge ¹		5 - 60 kg/m ²		
Streubreite		2500 mm		
Leergewicht	890 kg		1090 kg	
Abmessungen L x B x H	1.450 x 2.607 x 1.750m		1.650 x 2.610 x 1.900m	
Fahrzeug Anforderungen				
Aufhängung	CAT2	CAT2 / Radlader	CAT3	CAT3 / Radlader
Hydraulik / Leistung		60 l/min / >80ps		

¹ Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit

Austattung	MS F-3 / MS F-3WL	MS R-5 / MS R-5WL
Füllstandmelder	<input type="checkbox"/>	
Stufenlose Streumengeneinstellung		<input checked="" type="checkbox"/>
Teilbreitenabsperrung 1/3 – 2/3 split		<input type="checkbox"/>
Werkzeug Staufächer		<input checked="" type="checkbox"/>
Geschlossen mit Domdeckel / Befüllen von oben		<input checked="" type="checkbox"/>
LKW Plane oben		<input type="checkbox"/>
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis		<input checked="" type="checkbox"/>
Befüllanschluß 4" oder 5"		<input type="checkbox"/>
Lackierung	RAL 9001 cremeweiss	
Sonderlackierung		<input type="checkbox"/>




Serie Option

MS F-3

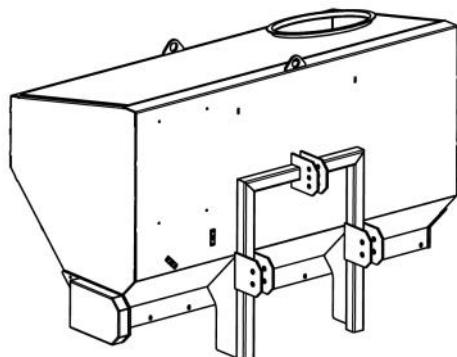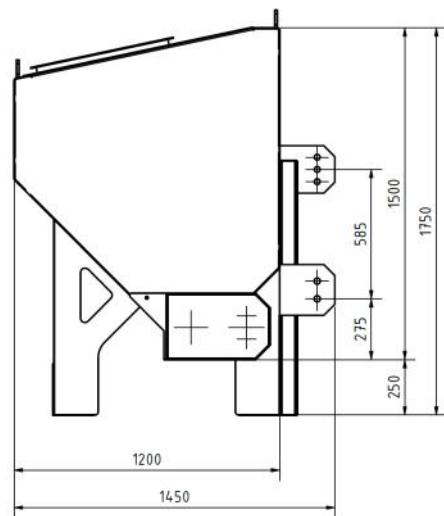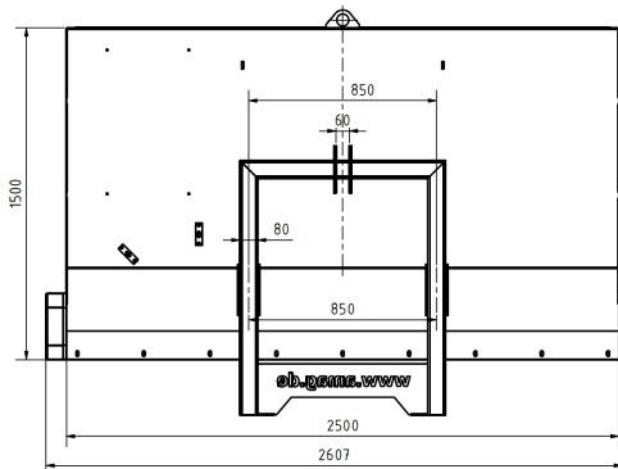

Frontseitig
3m³ Kapazität

MS R-5

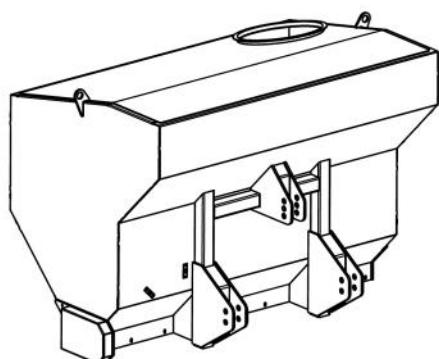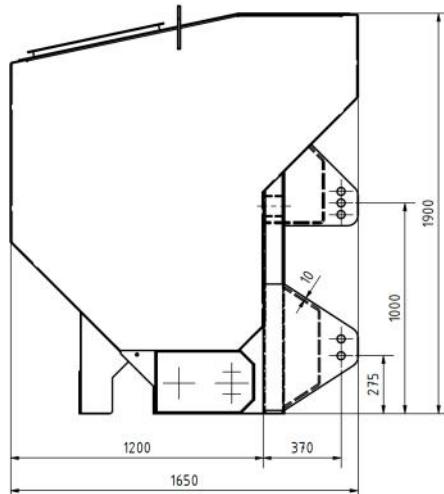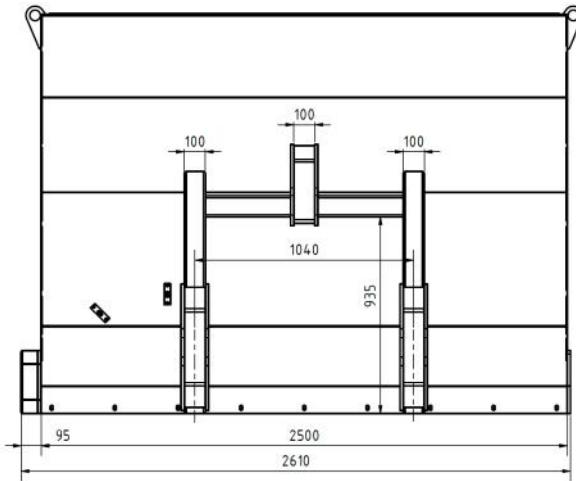

Rückseitig
5m³ Kapazität

ANHÄNGESTREUER

HIGHLIGHTS

- Betrieb voll hydraulisch oder in Kombination mit Zapfwelle
- Keine Bedieneinheit nötig — Flussmenge bestimmt Streumenge
- Präzise Ausstreuung von Bindemitteln



- Teilbreitenabsperrung links/rechts
- Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle
- Wartungsarme Förderschnecken
- Niedriger Schwerpunkt — Hohe Stabilität




Technische Daten	TS 1-8	TS 2-12
Bindemitteltank	8m ³	12m ³
Befüllanschluß		3"
Förderschnecken		4"
Streuwerk		
Dosierschleuse	Aluminium	
Streumenge ¹	5 - 60 kg/m ²	
Streubreite	2500 mm	
Achsen	1	2
Leergewicht	4.000KG	4.900 kg
Abmessungen L x B x H	5.950 x 2.610 x 2.800m	
	6.685 x 2.610 x 2.719m	
Fahrzeug Anforderungen		
Aufhängung	K-80	
Hydraulik	60 l/min	
Zapfwelle	540/1000 rpm	




¹ Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit

Austattung	TS 1-8 / 2-12
Füllstandmelder	<input checked="" type="checkbox"/>
Stufenlose Streumengeneinstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppelstreuwerk	<input type="checkbox"/>
Voll hydraulischer Betrieb	<input type="checkbox"/>
Teilbreitenabsperrung 1/3 — 2/3 split	<input type="checkbox"/>
Werkzeug Staufächer	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufstiegsleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Domdeckel / Befüllen von oben	<input checked="" type="checkbox"/>
Breitreifen AS Profil	<input checked="" type="checkbox"/>
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis	<input checked="" type="checkbox"/>
Befüllanschluß 4" oder 5"	<input type="checkbox"/>
Lackierung	RAL 9001 cremeweiss
Sonderlackierung	<input type="checkbox"/>
Alternative Anhängerkupplung	<input type="checkbox"/>


Serie Option

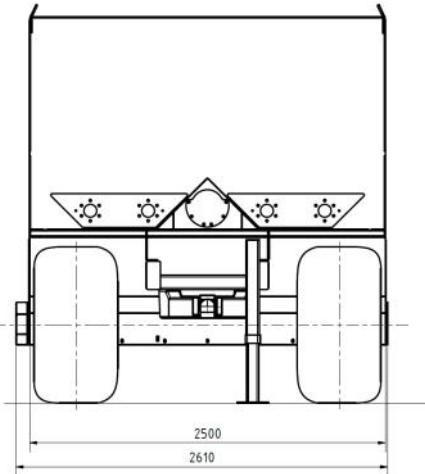

2 Achser
12m³ Kapazität

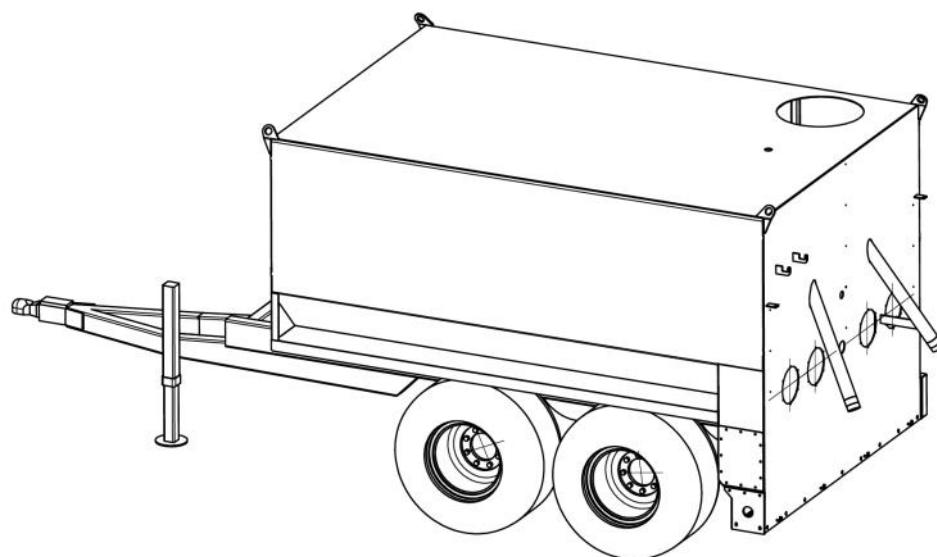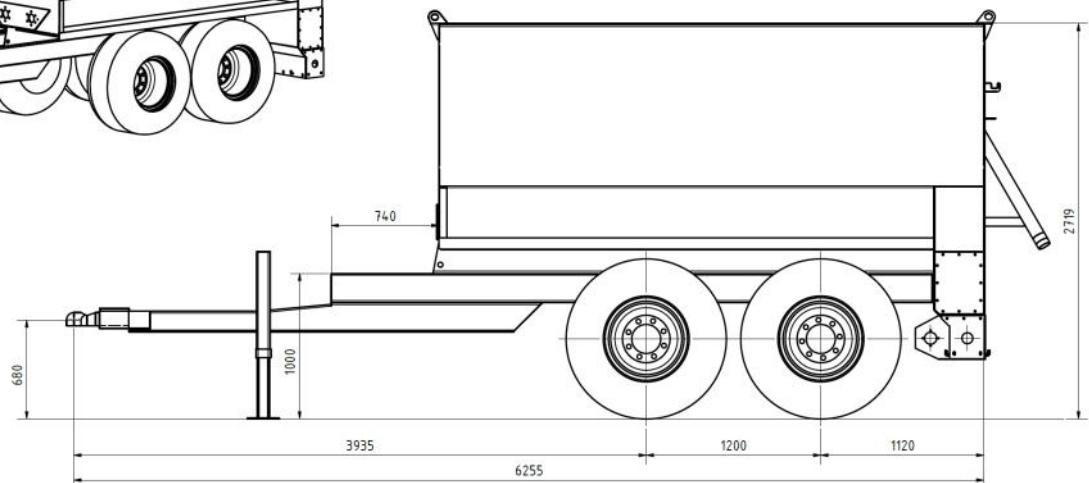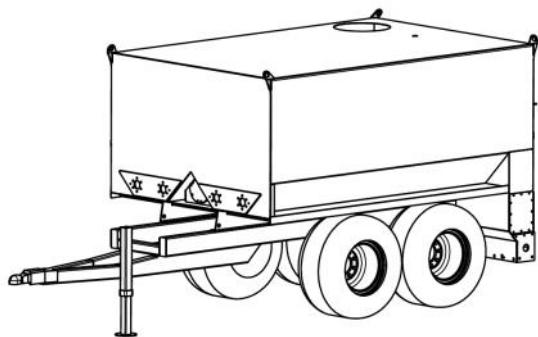

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
<http://amag.de>



amag-Bell



amagBell



amag_gmbh