



MB-G350

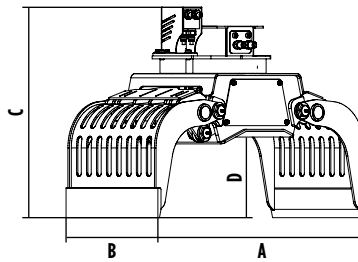

ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT DE CUBIERTA DE CONTENCIÓN DE LAS PINZAS
- KIT PLACAS LATERALES DENTADAS
- KIT ELÉCTRICO FUNCIONALIDAD CON 2 TUBOS
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	 $\geq 1,3 \leq 2,6$ ton
PESO	85 kg / 0,085 ton
CAPACIDAD (GARRAS CERRADAS)	0,03 m ³ / 30 L
ROTACIÓN	360° Grados
PRESIÓN DEL ACEITE (ROTACIÓN)	> 150 bar
CAUDAL DE ACEITE (ROTACIÓN)	5 l/min.
PRESIÓN DEL ACEITE (APERTURA/CIERRE)	0 - 200 bar
CAUDAL DE ACEITE (APERTURA/CIERRE)	15 l/min.
DIMENSIÓN A	795 mm
DIMENSIÓN B	350 mm
DIMENSIÓN C	570 mm
DIMENSIÓN D	233 mm
DIMENSIÓN E	490 mm
DIMENSIÓN F	915 mm
DIMENSIÓN G	283 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN



DEMOLICIONES



OBRAS VIALES



TÚNELES Y AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS



MANTENIMIENTO DE ÁREAS FORESTALES