


M60B TARTIM KONTROLÖRÜ



WEI

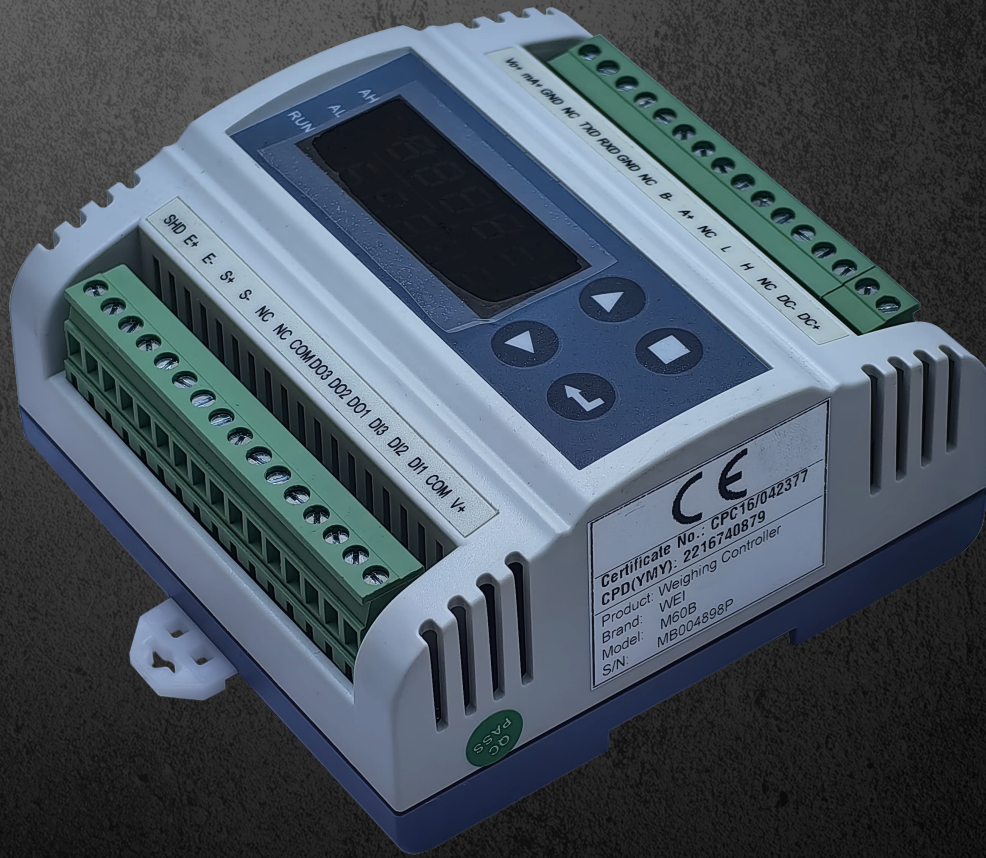

M60B Ray tipi tartım kontrolörü, endüstriyel tartım proses indikatörüdür.



- » Yüksek doğruluğa sahip, ağırlık / kuvvet ölçümü, çekme - kopma testi otomatik ağırlık kontrolü vb. özellikleri vardır.
- » Ayarlanabilir dijital ve analog çıkışlara sahiptir.
- » Endüstriyel ortama uygun, yüksek parazit önleme özelliğine sahip EMC tasarımı
- » 32 Bit ARM CPU, 48 MHz clock ve yüksek aritmetik hızı ile beklentilerinize fazlasıyla cevap verir.
- » 6 + 6 kırmızı LED ekran, 24 Bit yüksek hassasiyetli Σ - Δ ADC maks. örnekleme frekansı 3200Hz. RS232, opsiyonel RS485

► UYGULAMALAR

- ✓ Ağırlık Kontrolü
- ✓ Ağırlık - Kuvvet Ölçümleri
- ✓ Çekme - Kopma Test İşlemleri
- ✓ Ayarlanabilir Dijital ve Analog Çıkış

►► TEKNİK ÖZELLİKLER

Doğruluk Sınıfı	: 1/30000
Ekran	: 6+6 Kırmızı LED
Durum Göstergeleri	: 3 Adet Durum LED'i
Tuş Takımı	: 4 Fonksiyon Tuşu
ADC	: Δ - Σ Delta - Sigma 24 Bits
A/D Çevrim Hızı	: 3200Hz, 1600Hz, 800Hz, 400Hz, 200Hz, 5Hz
Çözünürlük	: 1/1.000.000 İç Sayım
Yük Hücre Giriş	: 0~12.5mV
In-Linearity & TC	: 0.005% of Maksimum Kapasite
Besleme Voltajı	: 5V DC Maks. 120mA:
Yük Hücresi Sayısı	: Maks. 8 x 350 Ω
Bağlantı Tipi	: 4 veya 6 Kablolu
Kalibrasyon	: 10 Noktadan Ağırlık İle veya Ağırlık Olmadan mV/V
Filtreleme	: 9 Adımlı Dijital
Girişler	: 3 Giriş, Normalde Açık Anahtarlı Dijital
Çıkışlar	: 3 Çıkış, Normalde Açık Transistör
Serial Ports	: COM1-RS232, COM2-RS485 / MODBUS [ASCII/RTU]
Analog Output	: 1 0-20mA, Non-linearity: 0.05% FS, 1 VO: 0-10V, Non-linearity: 0.05% FS
Housing	: DIN Ray, Ölçüler: 71.5 x 113 x 57.9mm [WxHxD]
Ağırlık	: 197g Yaklaşık
Power Supply	: DC12~24V.3W

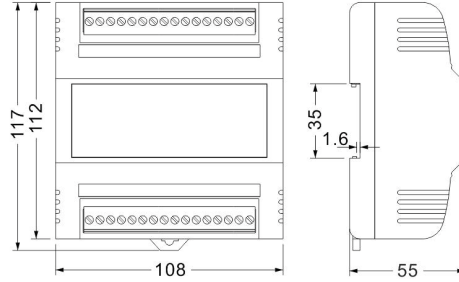

Modbus-RTU

